

KARTA PRODUKTU:
DRZWI ICON LOFT LITE STANDARD



SYSTEM LOFT LITE


PROFILE STALOWE ICON LOFT LITE

Drzwi Icon Loft Lite Standard wykonane są zgodnie z wymaganiami systemu Icon Loft Lite. Więcej na temat systemu Loft Lite dowiesz się w katalogu technicznym systemu Icon Loft Lite.

SPECYFIKACJA

DRZWI ICON LOFT LITE STANDARD

- wysokość całkowita (z ościeżnicą): 2100mm
- szerokość całkowita (z ościeżnicą): 900mm
- zamykanie: magnes
- kierunek otwierania: prawe/lewe
- strona techniczna: z tyłu
- wypełnienie: szkło VSG3.3.1 / zbrojone
- materiał ram: stal czarna
- ochrona: podkład cynkowy
- wykończenie: lakier proszkowy
- grubość skrzydła: 30mm
- wypełnienie skrzydła: szkło VSG 3.3.1 lub zbrojone
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło i ościeżnica wykonane z profilu stalowego Icon Loft Lite, pokrytego lakierem proszkowym
- zawiasy spawane stalowe bez regulacji
- szyba klejona na mokro i sucho (taśma)
- uszczelka piankowa

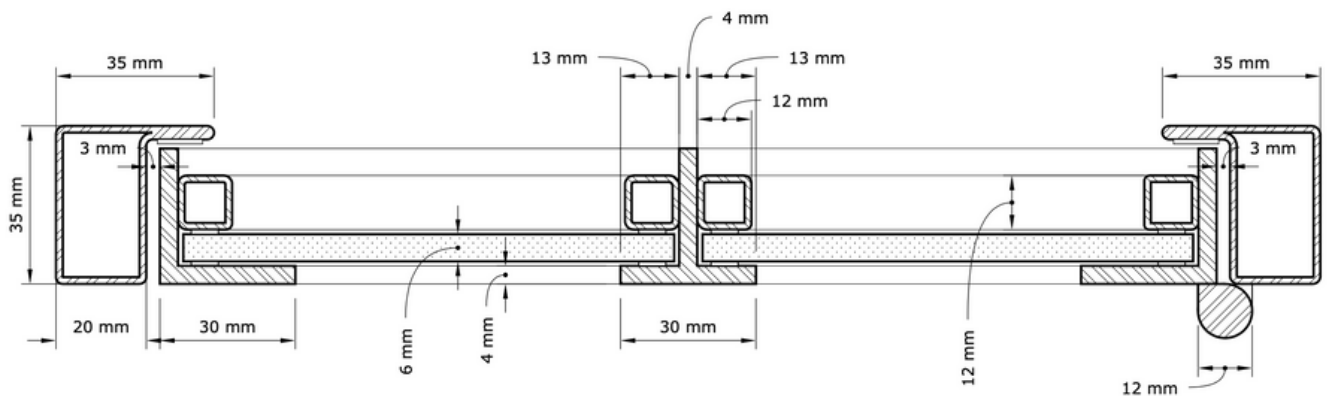

MONTAŻ

DRZWI ICON LOFT LITE STANDARD

Drzwi Icon Loft Lite Standard należy montować zgodnie z instrukcją montażu, dostępną do pobrania za darmo na stronie www.icon-concept.pl.

Zamówienia montażowe realizowane są przez naszą firmę. Kupując towar z usługą montażu klient korzysta z prawa do obniżonego 8% VAT-u.

Nie oferujemy możliwości złożenia pełnego zamówienia internetowego z usługą montażu. Zakup z montażem powinien być poprzedzony dokładnym pomiarem, aby uniknąć błędnego zamówienia towaru, koszty montażu określone są na podstawie pomiarów i ceny zakresu prac przeprowadzonych podczas pierwszej wizyty naszego montażysty. Aby ułatwić zakupy z montażem, dajemy Państwu możliwość zaproszenia naszego montażysty na pomiar za pośrednictwem sklepu internetowego.