



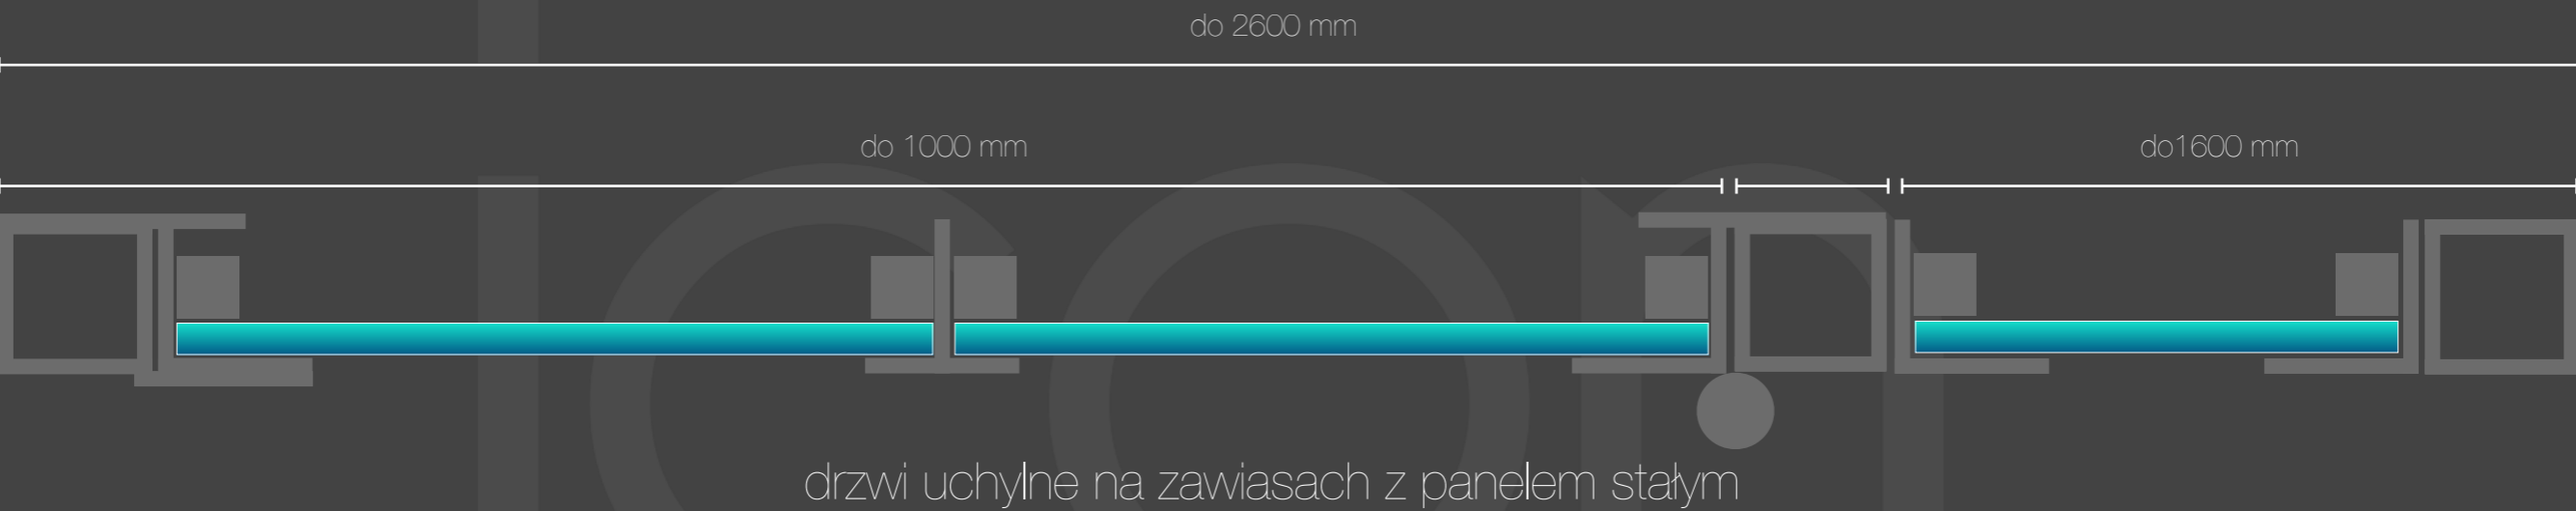





icon | Loft Lite

instrukcje montażu
2019/2020


Schematy montażu systemu Loft Lite

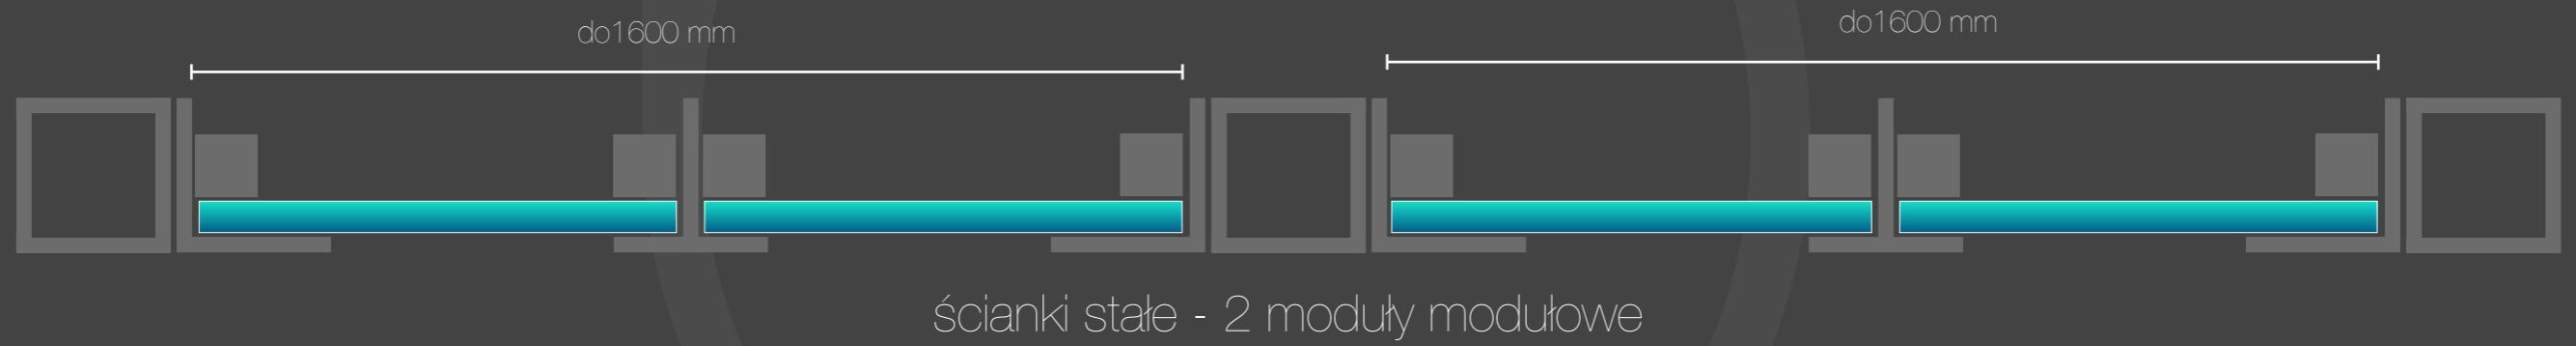

Schematy montażu systemu Loft Lite

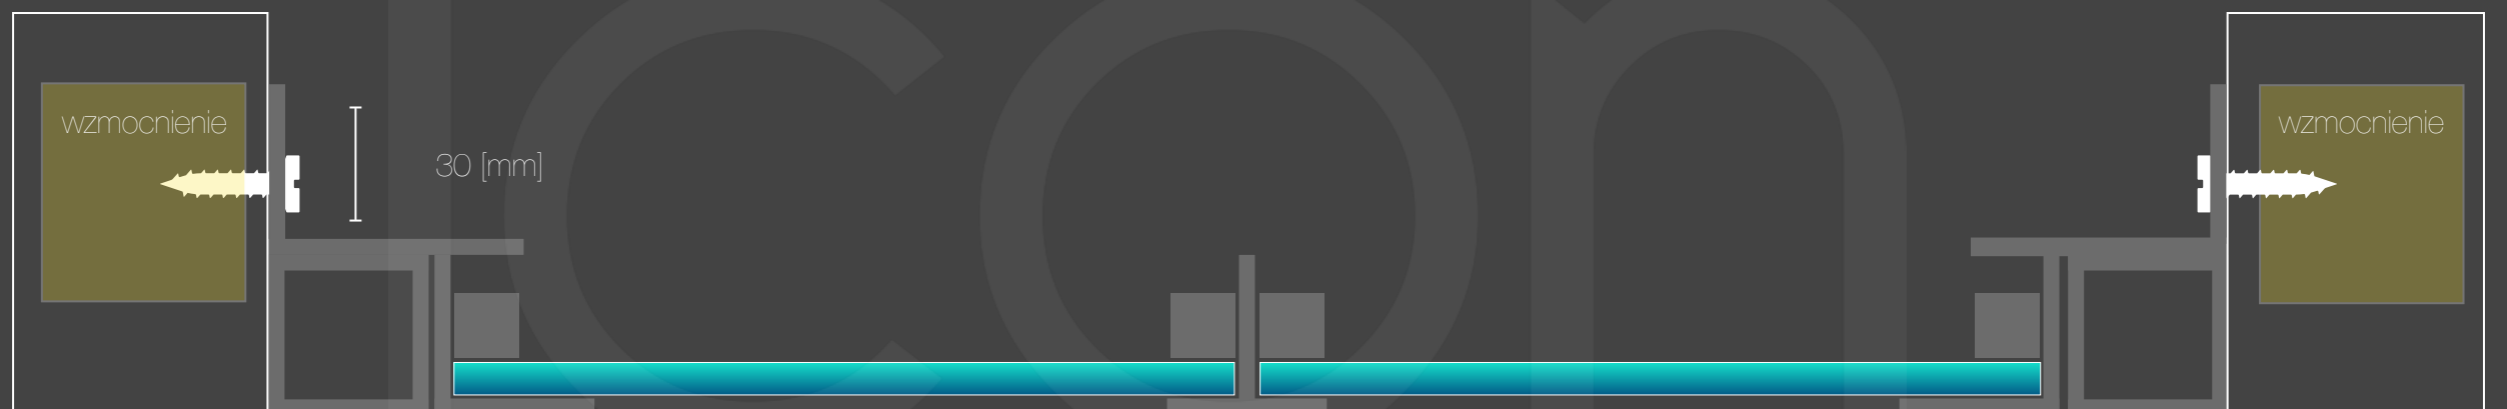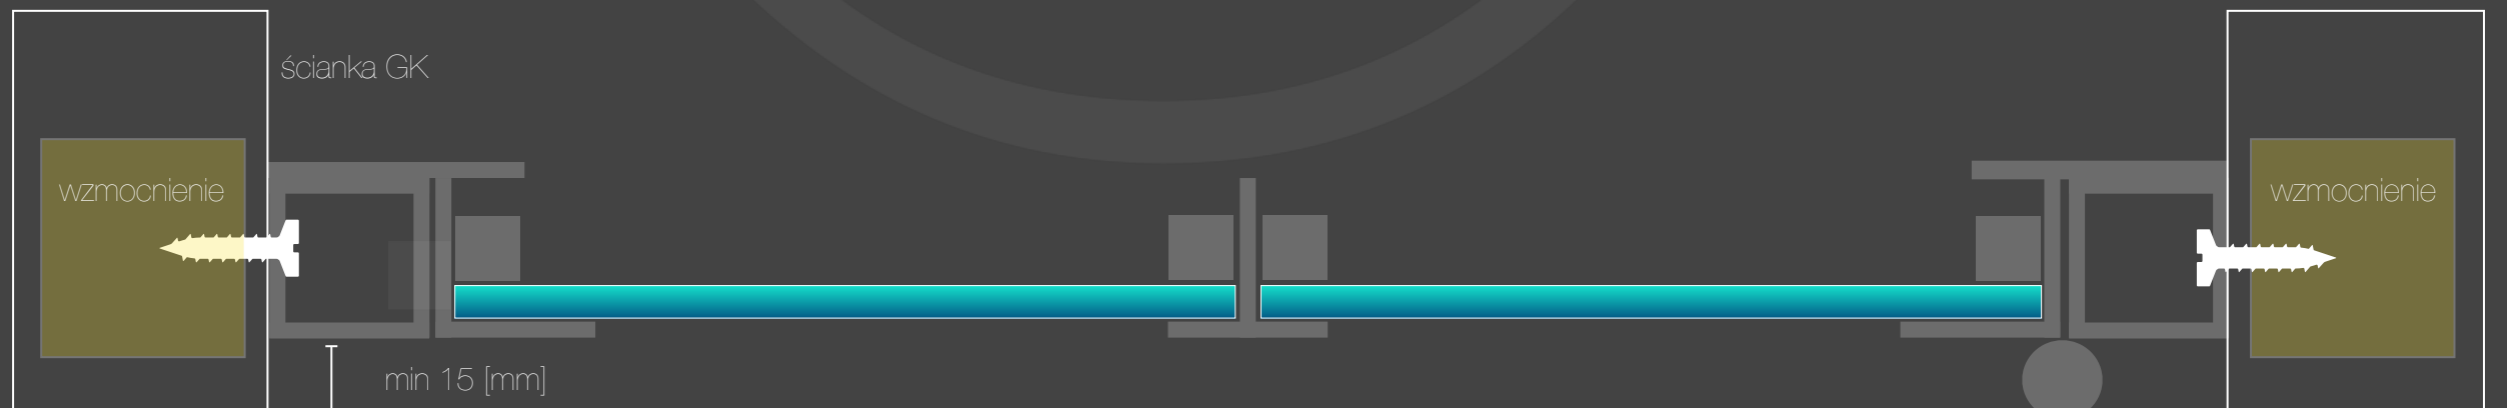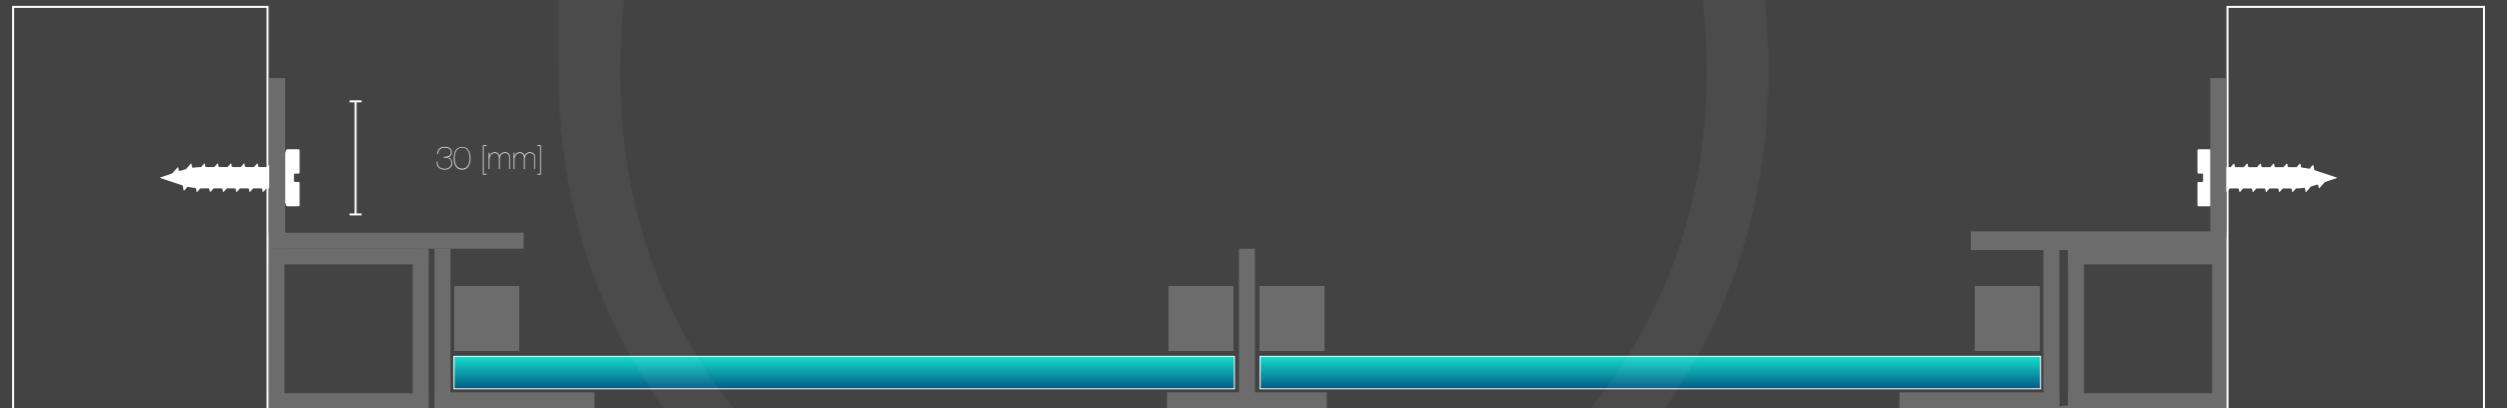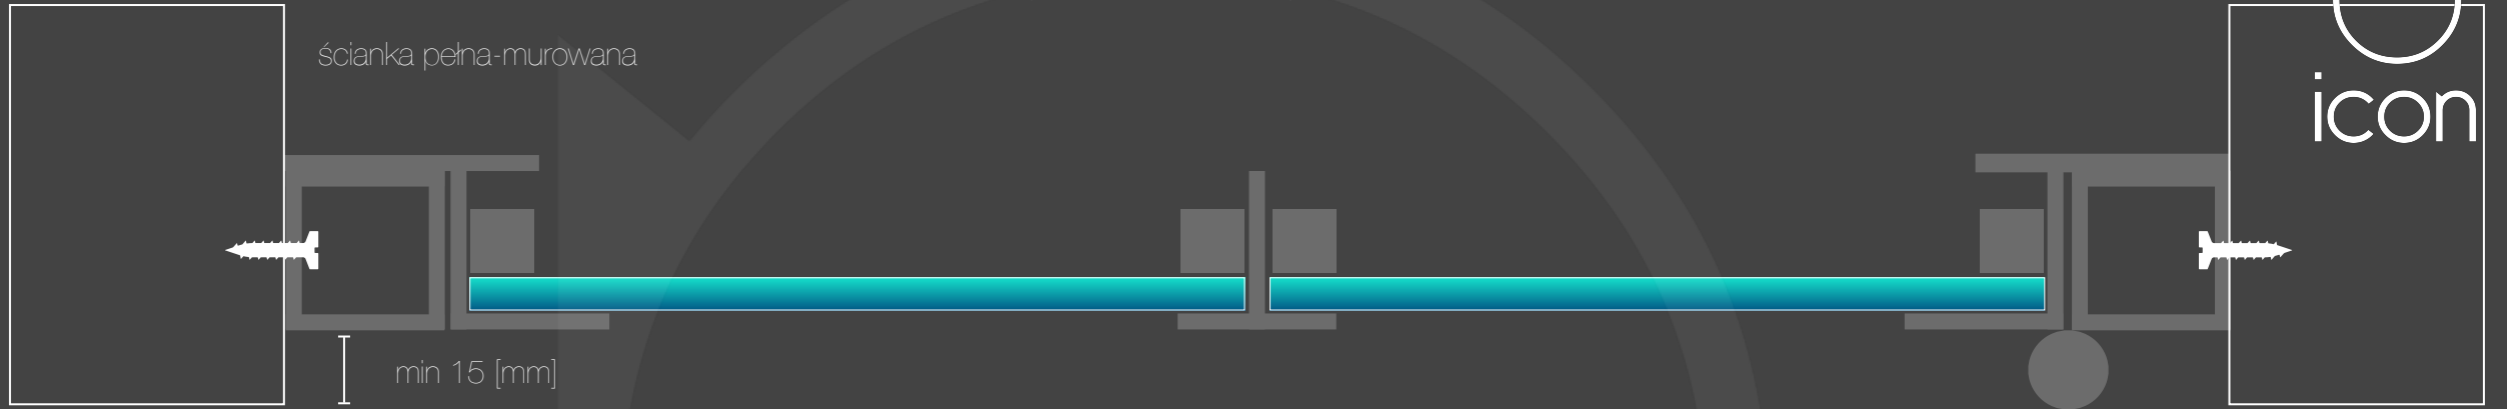




Schematy montażu systemu Loft Lite

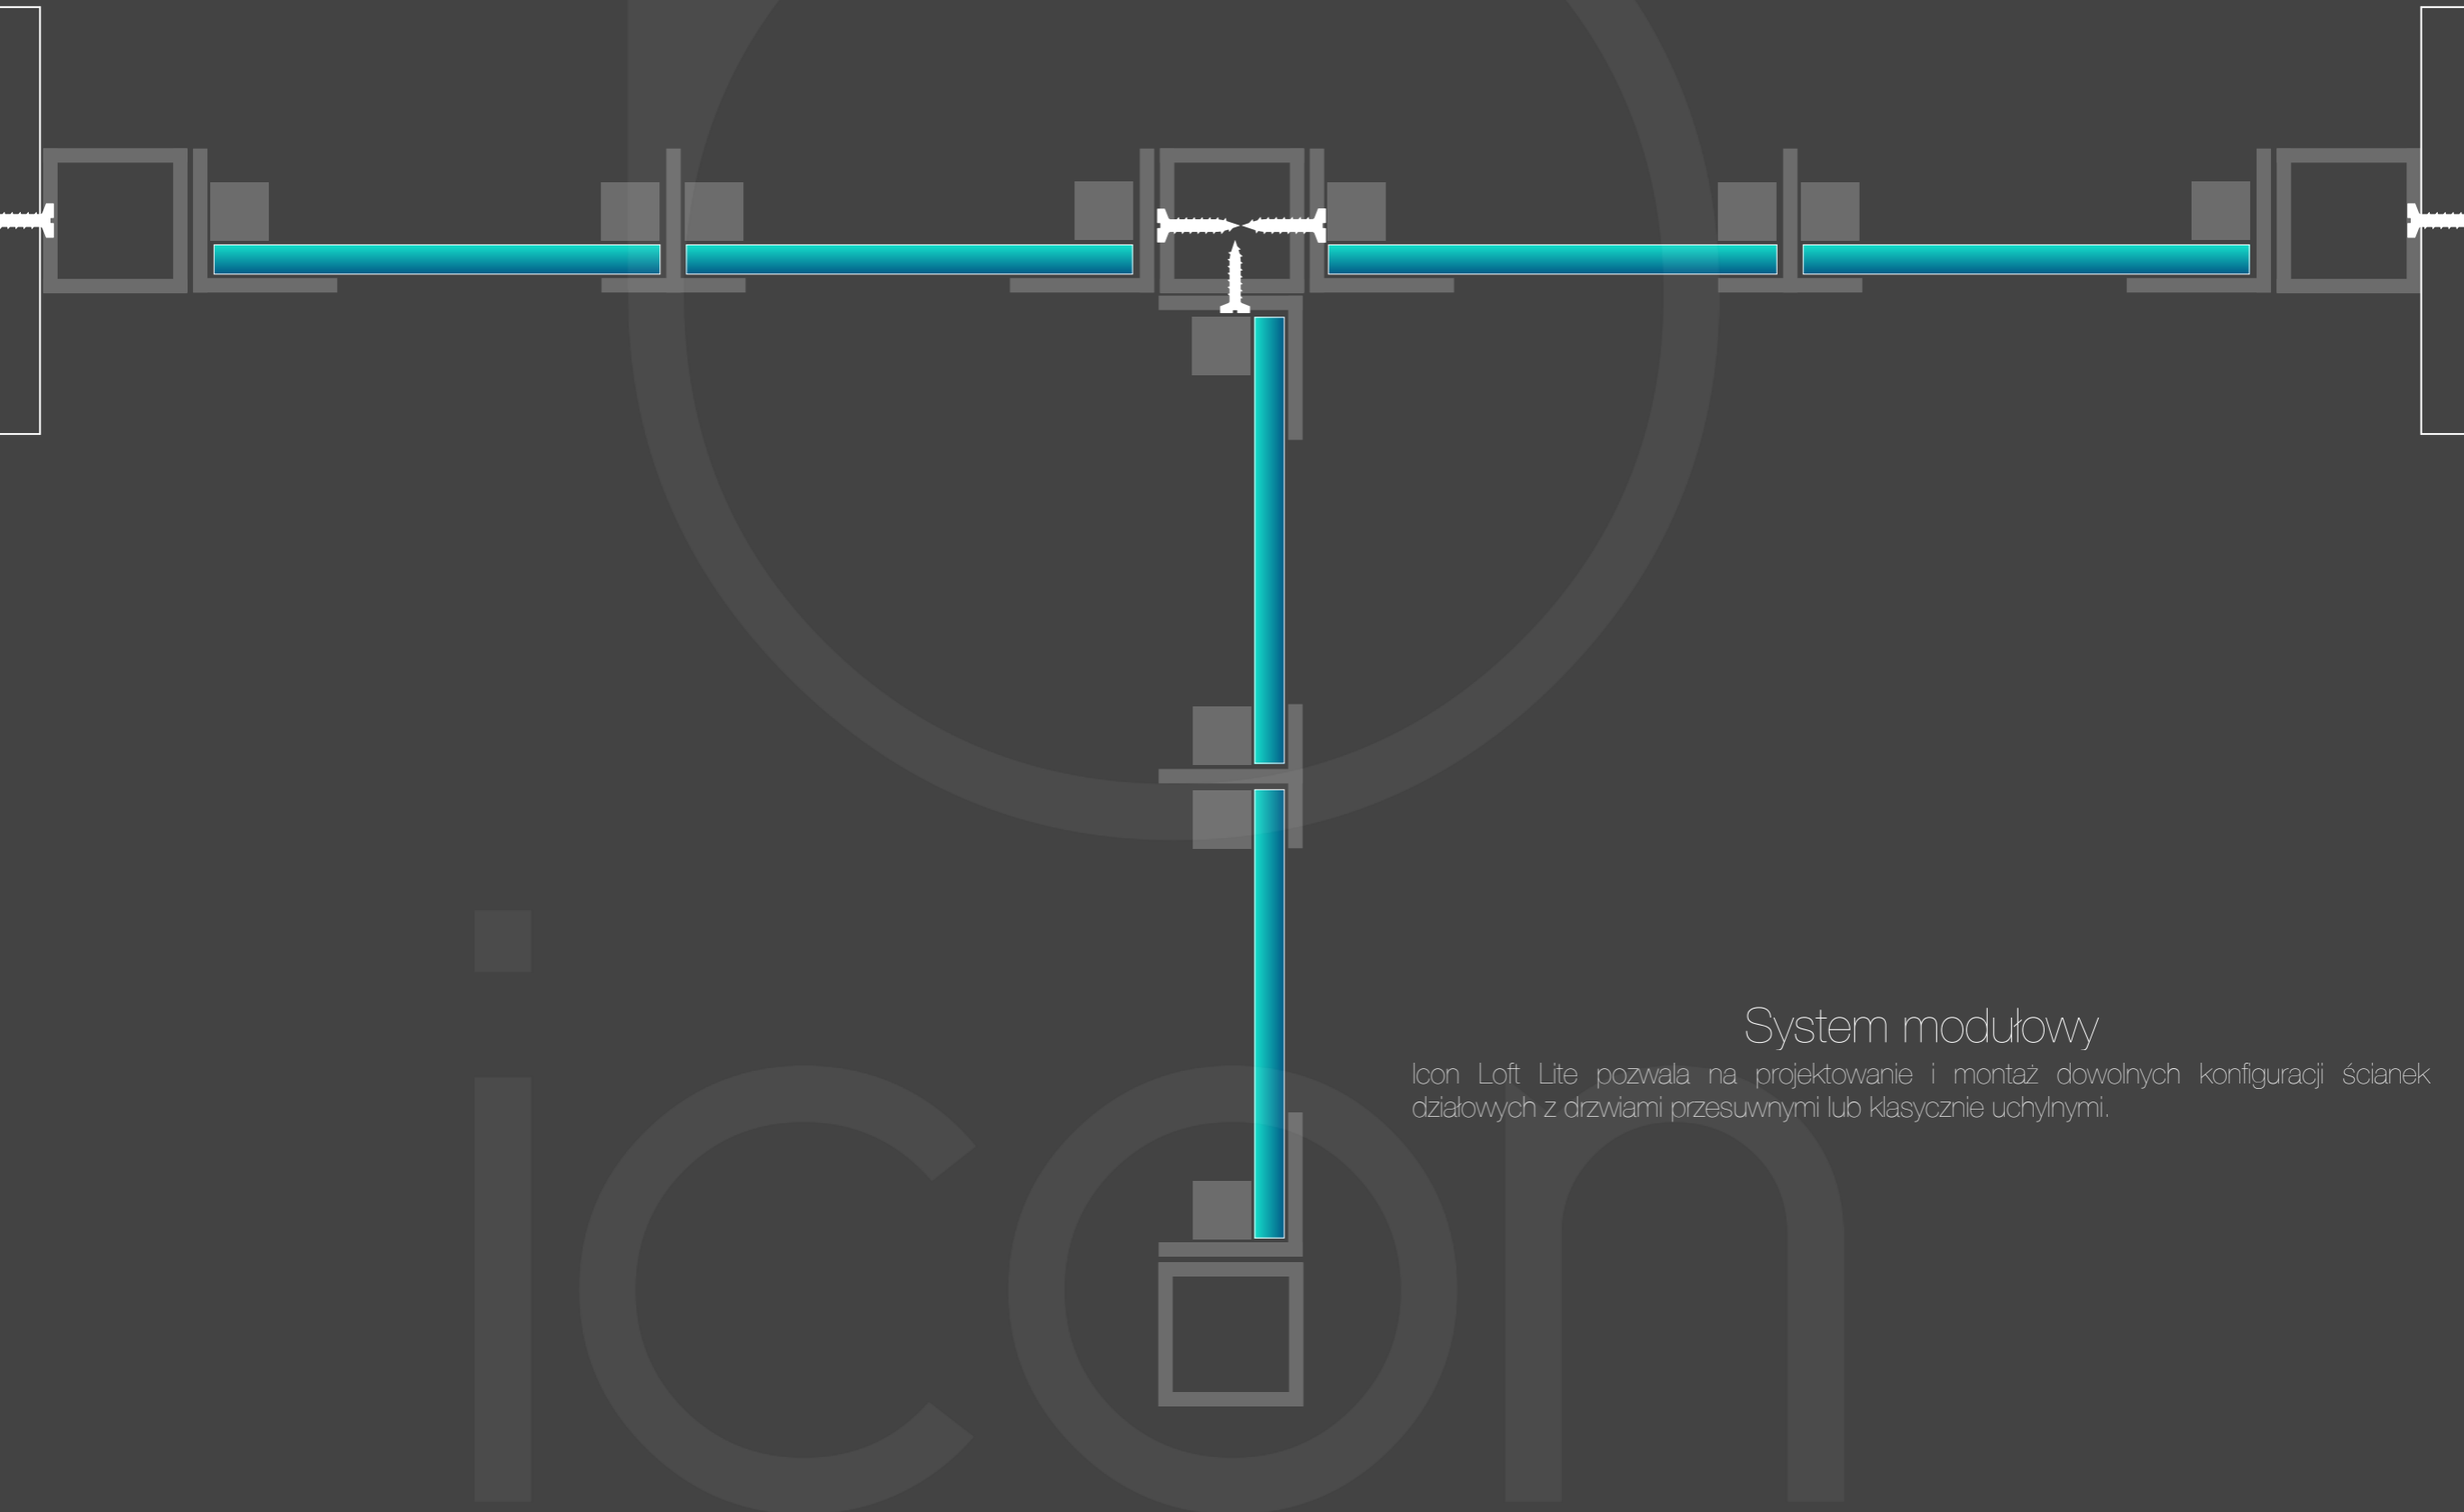

System modułowy

Icon Loft Lite pozwala na projektowanie i montaż dowolnych konfiguracji ścianek działowych z drzwiami przesuwными lub klasycznie uchylnymi.

Schematy montażu systemu Loft Lite

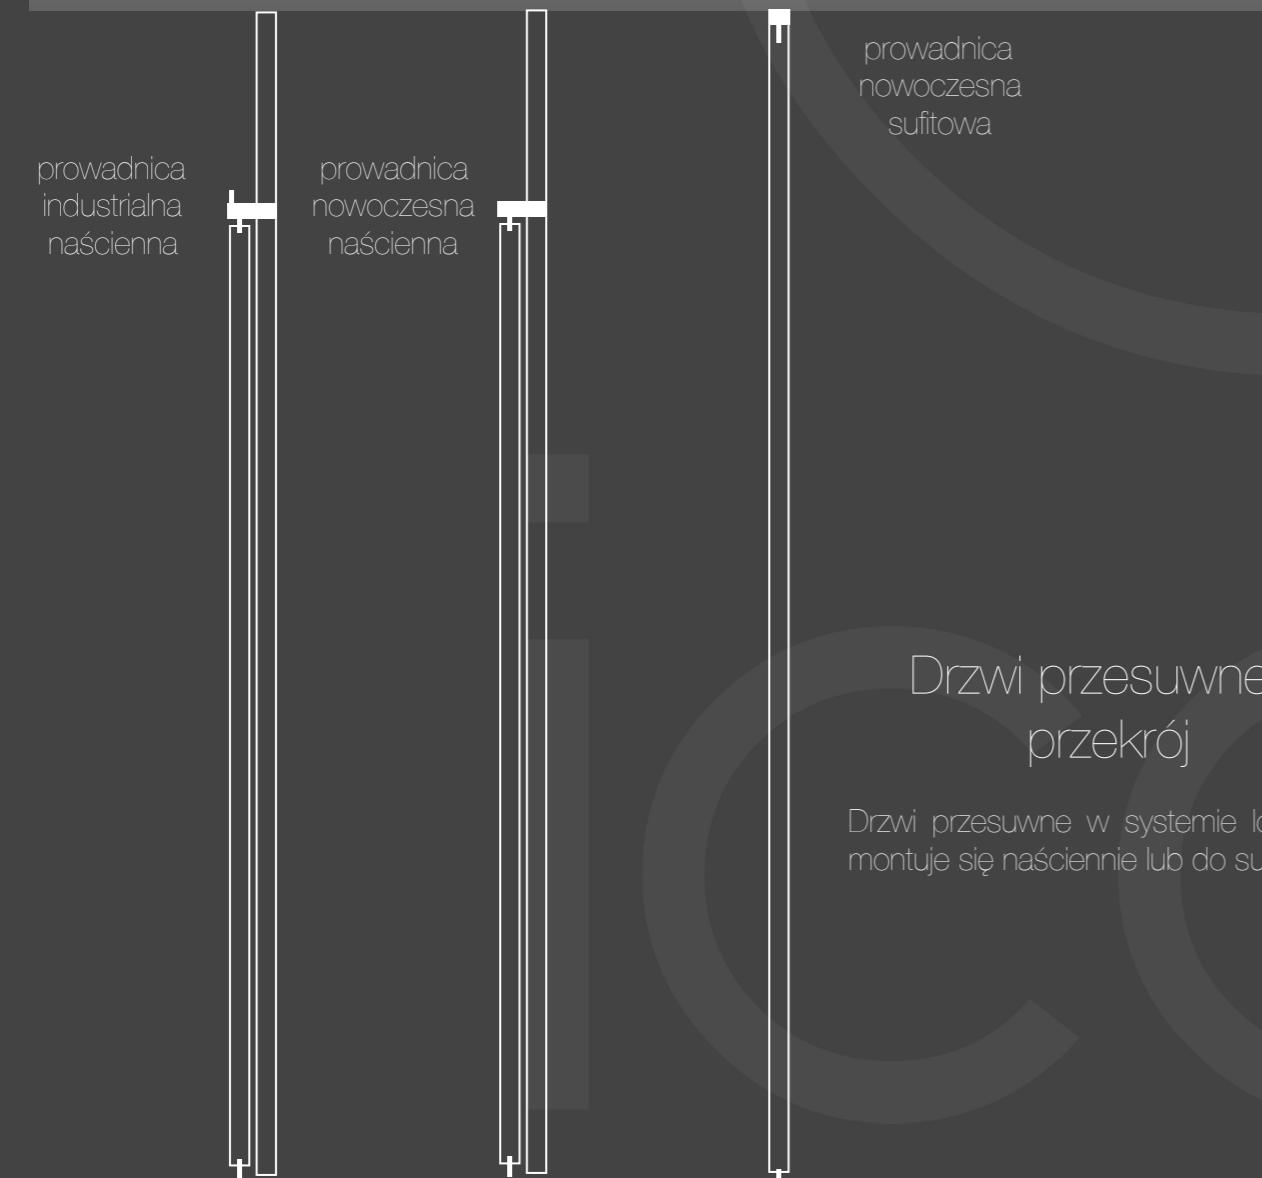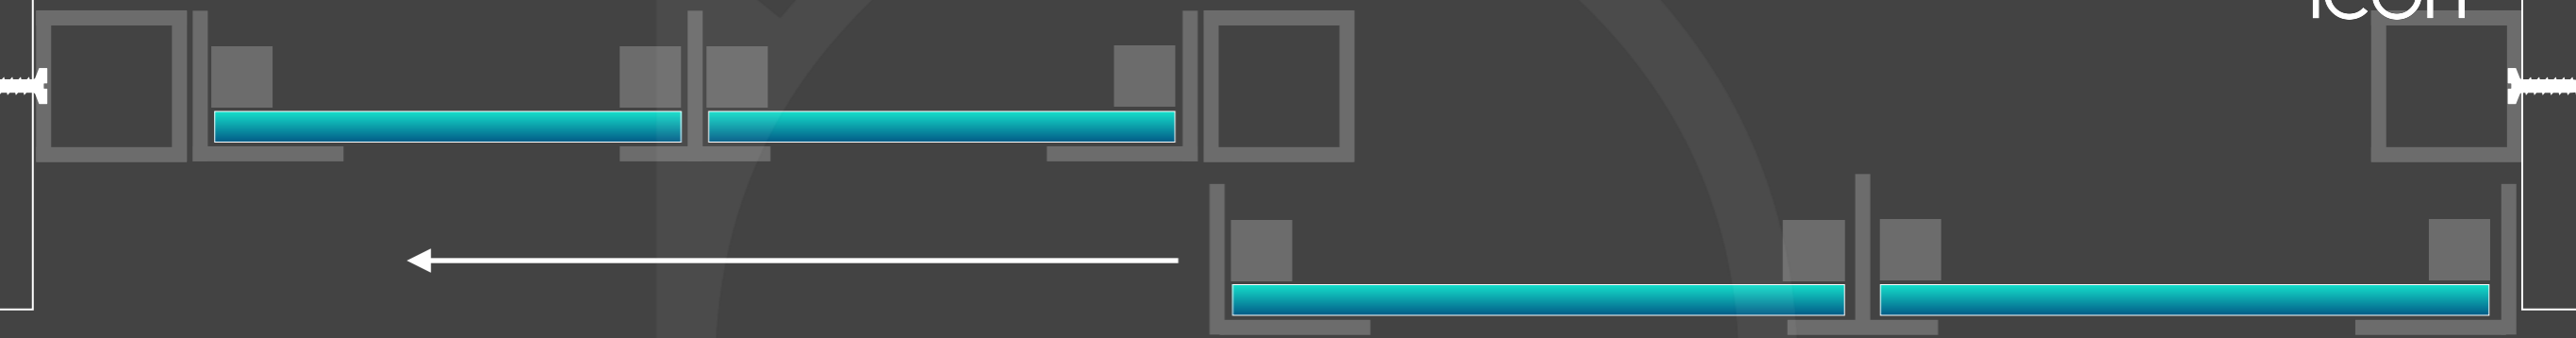

Drzwi przesuwne - przekrój

Drzwi przesuwne w systemie Icon Loft montuje się naściennie lub do sufitu.


Instrukcja pomiarów i montażu

Precyzyjne pomiary

Pomiarów najlepiej jest dokonywać za pomocą miernika laserowego. Pomiary należy dokonywać w kilku miejscach aby ujawnić ewentualne nierówności otworu.

Tolerancje

Produkty Icon Loft są projektowane z odpowiednią (-10mm w stosunku do najmniejszego wymiaru), umożliwiającą montaż tolerancją. Ewentualne szczeliny należy wykończyć techniką budowlaną lub za pomocą dostarczonych przez Icon Concept

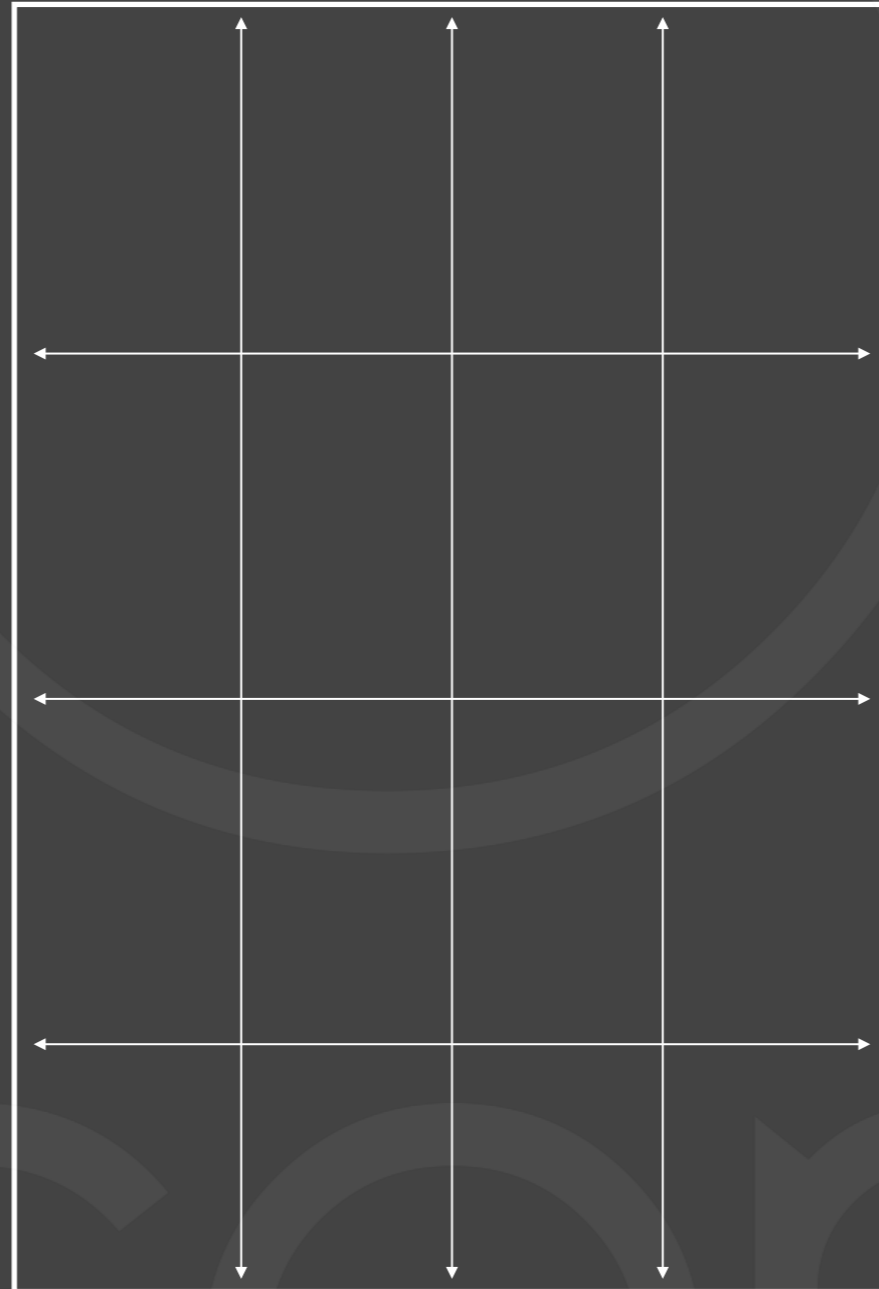


Kiedy dokonać pomiaru

Pomiarów otworów drzwiowych należy dokonywać po wykończeniu otworu drzwiowego, w momencie, w którym jest pewność, że wymiary nie ulegną zmianom w związku z dalszymi pracami budowlanymi np. układaniem posadzki.

Instrukcja pomiarów i montażu


Montaż ościeżnic

1. W otworze drzwiowym przymierzamy ościeżnicę.
2. W otworze drzwiowym wykonujemy otwory odpowiednie do stosowanych kołków montażowych. Wybór kołków zależy od rodzaju materiału ściany.
3. Za pomocą kołków montażowych przykręcamy ościeżnicę do ścian w miejscu wykonanych otworów. Ościeżnicę należy montować w sposób nie powodujący odkształceń ościeżnicy. Zbyt mocne mocowanie powodujące odkształcenia może doprowadzić do braku możliwości montażu paneli przeszklonych.
4. Należy sprawdzić poziom zamocowanych ram za pomocą poziomicy. Aby umożliwić prawidłową pracę skrzydła drzwiowego ościeżnica musi zostać zamontowana w poziomie w każdej osi.

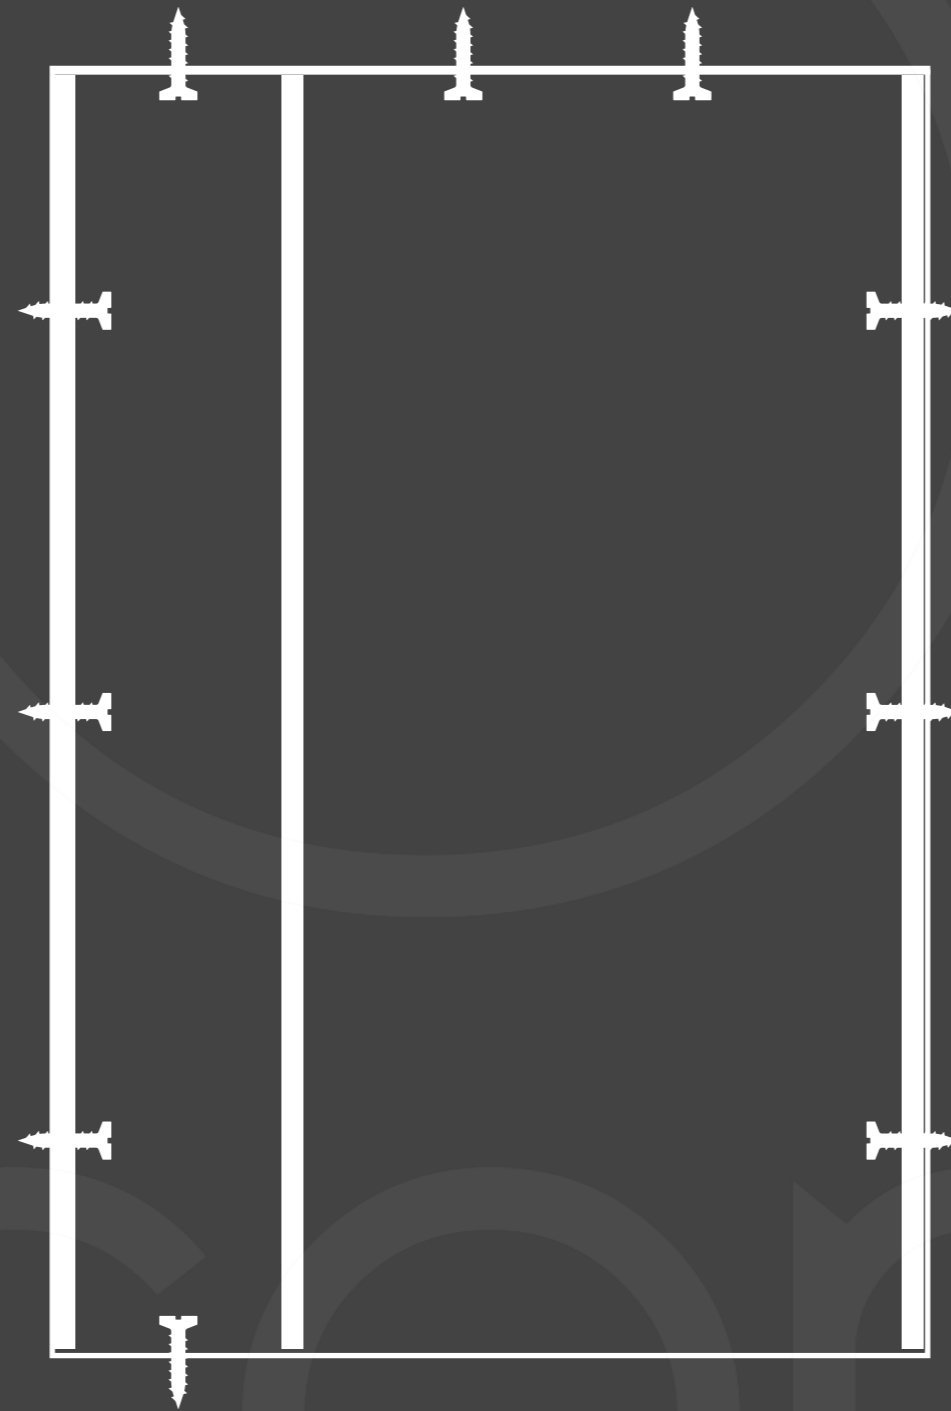


Montaż paneli

1. W zamontowanych ramach należy przymierzyć ramy paneli przeszklonych.
2. W przypadku ujawnienia braku wypoziomowania ram lub skrzydła drzwiowego należy dokonać korekty mocowania ościeżnicy.
3. Ramy paneli ściennych do ościeżnicy mocuje się za pomocą dostarczonych przez Icon Concept blachowkrętów.
4. Panele przeszklone wykonane są z umożliwiającą montaż tolerancją ok 2mm. Szczeliny powstałe w związku z powyższym są naturalną cechą produktu. Opcjonalnie powstałe szczeliny, w razie potrzeby można wykończyć silikonem.

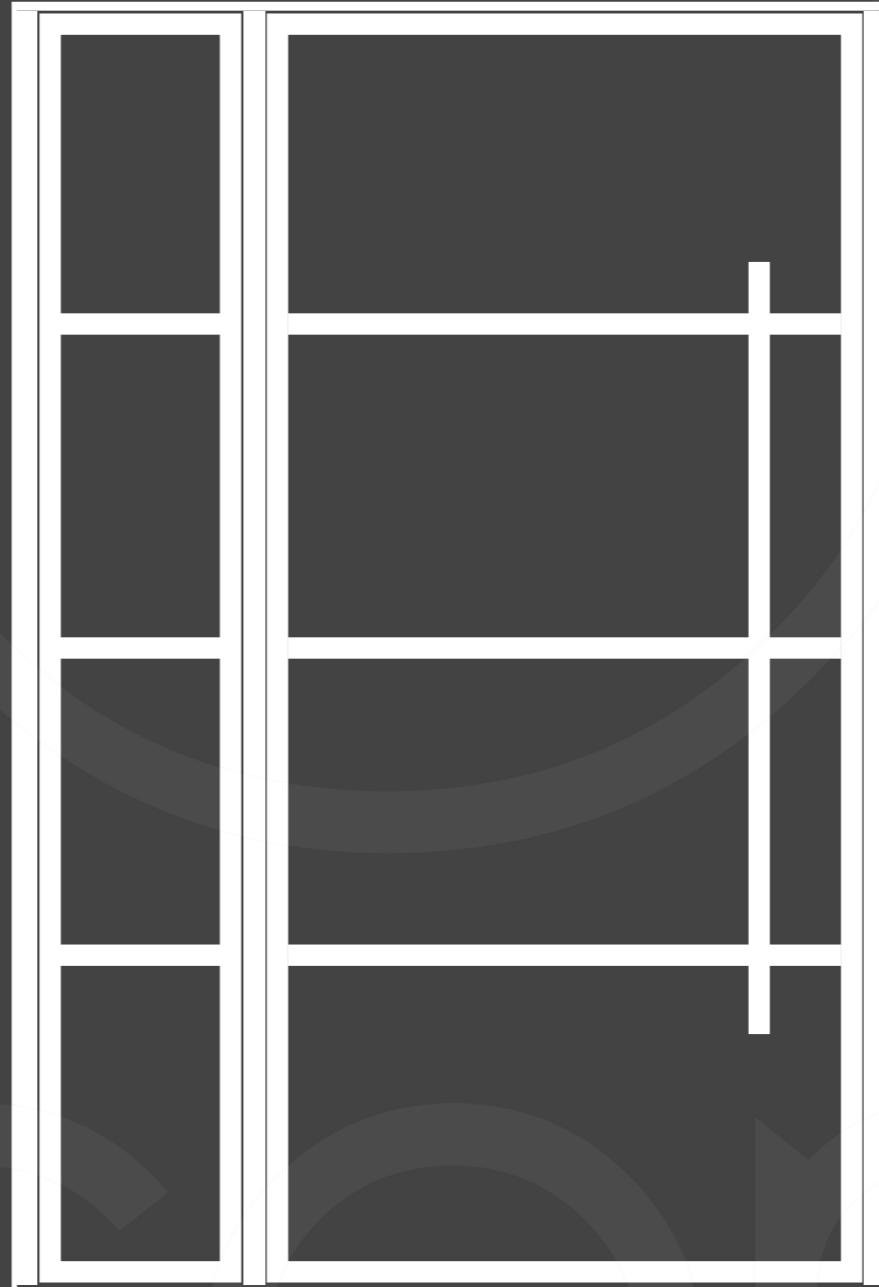

Montaż szkła

1. W zamontowanych ramach należy przymierzyć formatki szkła paneli przeszklonych.
2. Po dopasowaniu formatek do odpowiednich kwater można przystąpić do szklenia.
3. Szklenia panelu stałego można dokonać po jego zamontowaniu w ościeżnicy.
4. Szklenia drzwi należy dokonywać wyłącznie w pozycji horyzontalnej. Pełne zaschnięcie kleju trwa min 24 godziny w temperaturach pokojowych. W temperaturach poniżej 10C czas może schnięcia kleju może się wydłużyć do 36h.
5. Szklenia dokonuje się za pomocą dostarczonego przez Icon Concept kleju i taśm montażowych. Wklejone formatki szkła wypełnia się dodatkowo ramkami zabezpieczającymi. Szczeliny między ramkami zabezpieczającymi a ramami paneli przeszklonych drzwiowego do 3 mm są naturalną cechą produktu.
6. Po zaschnięciu kleju należy złożyć drzwi na zawiasy oraz sprawdzić ich działanie. Jeżeli pod wpływem ciężaru szkła ościeżnica osiadła lub w inny sposób się odształciła należy skorygować jej montaż.

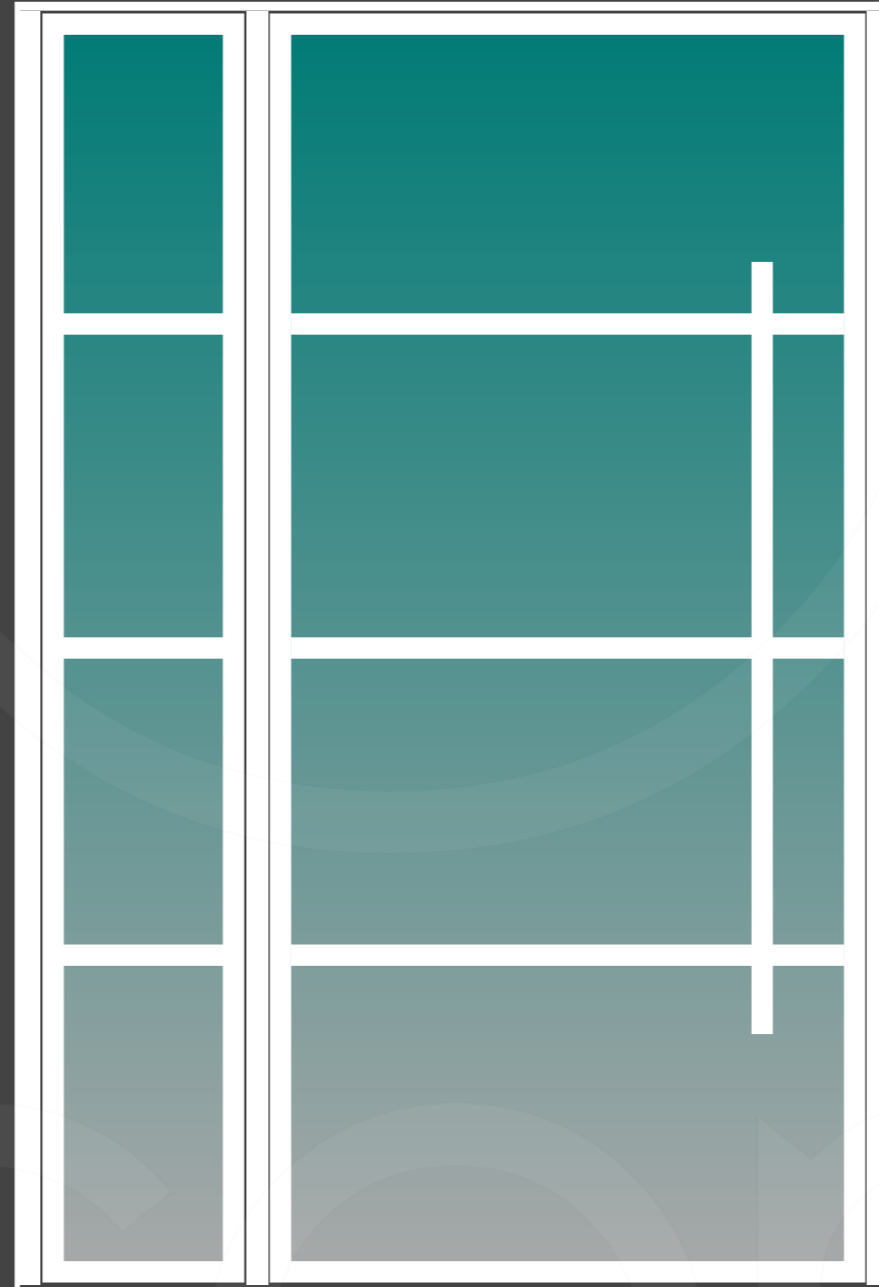

Autoryzowane punkty handlowe:

Showroom Icon Concept Design
Galeria Wnętrz Domar
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław

czynne:
pon-sb: 10-20
nd: 10-16

showroom@icon-concept.pl
+48 694 456 821

Santiago Design
87-100 Toruń
ul. Andersa / Kniaziewiczza 125A

biuro@santiagodesign.pl
+48 501 283 686



icon


icon | Icon Concept Design
www.icon-concept.pl
info@icon-concept.pl
+48 532 75 0707


vonart

Icon Concept Design jest częścią:
Przedsiębiorstwo Vonart Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Logo oraz nazwa Icon Concept Design ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

